 С электронагревом 2–4,5 кВт

Длина: 0,8 метра



Thermozone® AD 100

Воздушные завесы для малых проемов

AD100 - наименьшая из воздушных завес Frico серии AD, предназначенная для установки над малыми проемами открытых окон отпуска товара, киосков, касс, где требуется разделение зон с разной температурой, защита от сквозняков и сохранение охлажденного воздуха.

Модели AD102, 103 и 105 являются источником дополнительного обогрева и улучшают условия труда. Эти завесы могут использоваться как повышающий комфортность «обогреватель двери», но для стандартных входных дверей рекомендуется применять модели других серий.


В комплект поставки входят скобы, при помощи которых завеса может монтироваться на стене над оконным проемом, дверью или в пространстве подвесного потолка.

Завесы серии AD100 оборудованы встроенным пультом, задающим режимы потока воздуха и тепловой мощности. Мотор вентилятора имеет высокую степень надежности.

Модели с электрообогревом защищены от перегрева и снабжены встроенным термостатом.

- Низкий уровень шума.
- Коррозионно-стойкий корпус из гальванизированной и покрашенной белой эмалью листовой стали. Цветовой код: RAL 9016.
- Компактный дизайн.
- Встроенный регулятор мощности и скорости (AD102/103). У AD105 max скорость при любой мощности.
- Кабель с вилкой для включения в розетку (AD102/103). AD105 без кабеля.
- Защита от перегрева и встроенный термостат с диапазоном температур 3–35 °С.

Профиль скоростей воздушного потока

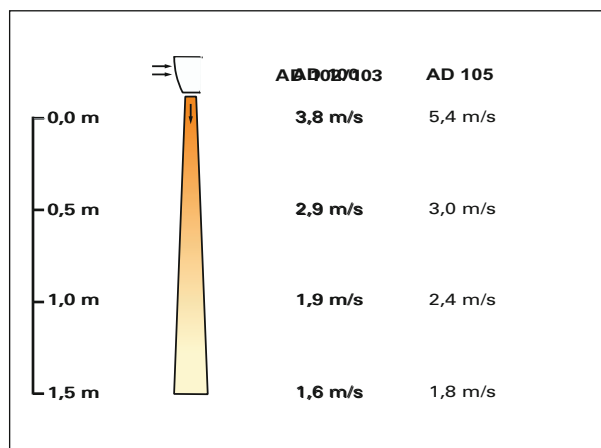

Технические параметры | Thermozone AD 100 с электрообогревом ζ


Модель	Режимы мощности [кВт]	Расход [м3/час]	Уровень шума*1 [дБ(А)]	Δt *2 [°C]	Напряжение [В]	Сила тока [А]	Длина [мм]	Вес [кг]
AD102	0/1/2	200/400	36/48	30/15	230В~	8,7	806	9
AD103	0/1,5/3	200/400	36/48	45/23	230В~	13,0	806	9
AD105	0/3/4,5	500	50	27	230В~	19,6	806	10

*1) Условия: Расстояние до прибора 5 метров. Фактор направленности 2. Эквивалентная площадь звукопоглощения 200 м2.

*2) Δt = Увеличение температуры проходящего воздуха при полной выходной мощности и min/max расходе воздуха.

Класс защиты AD100 с электрообогревом: (IP20), стандартная модель.
Сертификация: SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Основные размеры

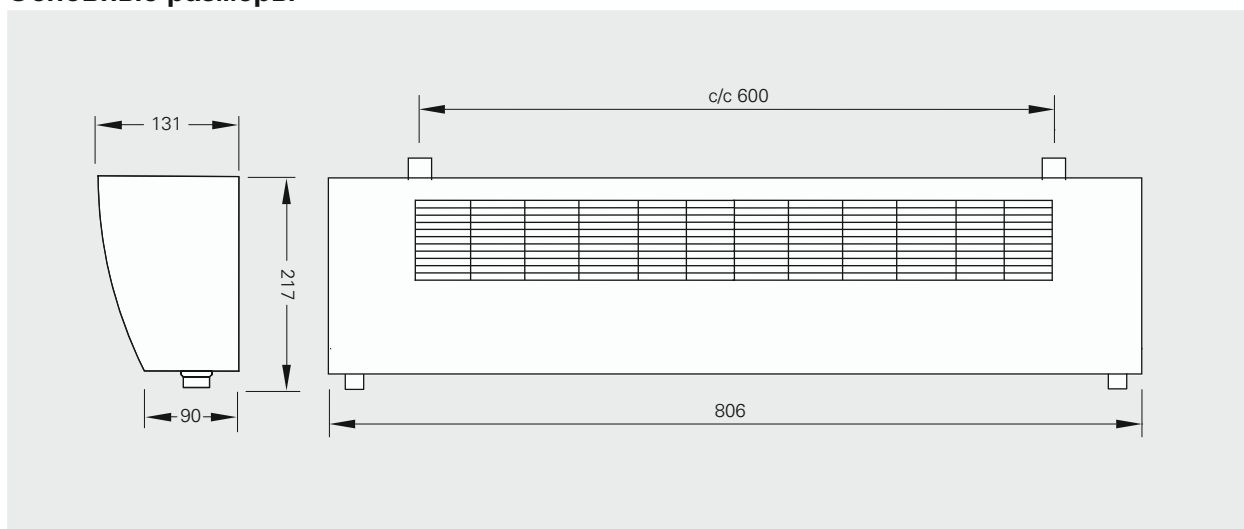

Раздаточное окно, закусочная McDonald's, Стокгольм, AD100