



- Диагональный вентилятор ETALINE
- С регулятором скорости
- Встроенный термовыключатель
- Корпус из оцинкованной листовой стали
- Изоляция толщиной 40 мм
- Изменяемое направление выхода воздуха

Высокоэффективный вентилятор

Вашему вниманию предлагается функционально гибкий вытяжной блок со встроенным высокоэффективным канальным вентилятором ETALINE.

Функциональная гибкость при работе в режимах всасывания и удаления воздуха

В режиме всасывания скорость вентилятора данного вытяжного блока может регулироваться. Воздух может подаваться по „прямоточной“ схеме или нагнетаться под углом 90°. При необходимости, вентилятор можно переустановить, направив его в противоположную сторону.




Большие инспекционные отверстия

Очень удобный доступ для чистки и технического обслуживания, благодаря съемной сервисной дверце.





Различные исполнения / функциональная гибкость

Вентиляторы четырех исполнений имеют корпуса одинаковых размеров.

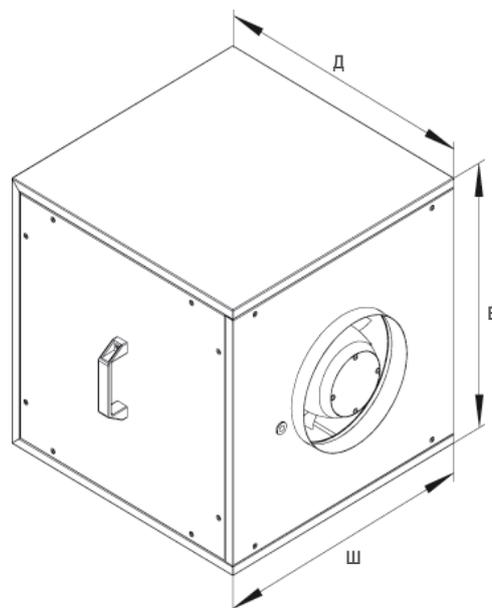

Тип	ID	U	f	L _{WA2}	L _{WA5}	η _{fa}	η _t	Д	Ш	В	Вес [кг]	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[мм]		
ELQ 250 E2 01	120901	230V ~	50	51	71	43,9	48,2	600	600	600	40,7	116403
ELQ 280 E2 01	120902	230V ~	50	53	75	49,2	53,0	600	600	600	42,5	116403
ELQ 315 E2 01	120905	230V ~	50	54	76	46,3	49,8	600	600	600	48,7	116495
ELQ 355 E2 01	120907	230V ~	50	59	79	45,5	48,8	600	600	600	50,9	116495

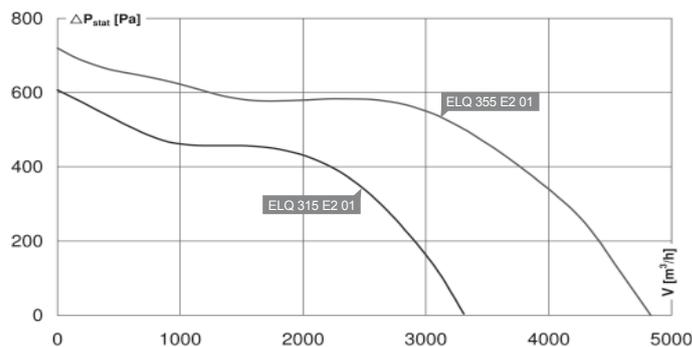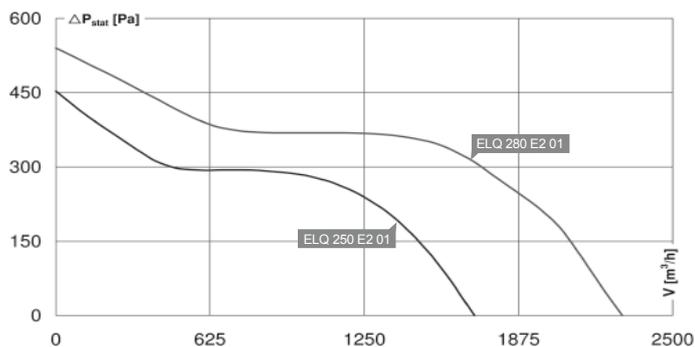

	250 mm	280 mm	315 mm	355 mm	
	ELQ 250 E2 01 ID 120901	ELQ 280 E2 01 ID 120902	ELQ 315 E2 01 ID 120905	ELQ 355 E2 01 ID 120907	
MEFO.	230V ~/50Hz 55 °C 1700 m³/h 180 W 1,0 A 71/78/51 db(A)	230V ~/50Hz 55 °C 2300 m³/h 290 W 1,8 A 75/79/53 db(A)	230V ~/50Hz 70 °C 3310 m³/h 510 W 3,0 A 76/82/54 db(A)	230V ~/50Hz 45 °C 4830 m³/h 990 W 5,1 A 79/84/59 db(A)	



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128

MYSS.	TEE 015 ID 115893				5-Ступенчатый трансформатор Без защиты двигателя	
MYSM.		TEM 035 ID 103502	TEM 035 ID 103502	TEM 075 ID 103507	5-Ступенчатый трансформатор С защитой двигателя	
MYSO.	TES 0145 ID 111858	TES 035 ID 103954	TES 035 ID 103954	TES 075 ID 103957	7-Ступенчатый трансформатор Без защиты двигателя	
MYSR.	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	Сетевой выключатель	
MYMRV.	VM 250 ID 102651	VM 280 ID 115494	VM 315 ID 102652	VM 355 ID 102653	Быстроразъемный хомут 1 Комплект = 2 шт.	
MYMRR.	RSK 250 ID 102686		RSK 315 ID 102664	RSK 355 ID 102665	Обратный клапан	
MYMRR.	RSK 250D ID 113488		RSK 315D ID 113489	RSK 355D ID 113491	Обратный клапан С уплотнителем	
MYMRS.	SG 250 02 ID 112677	SG 280 02 ID 115066	SG 315 02 ID 112675	SG 355 02 ID 112674	Защитная решетка Вход	
MYMRDS.	SDS 250 ID 102721	SDS 280 ID 115243	SDS 315 ID 102723	SDS 355 ID 102725	Шумоглушитель в круглом корпусе Жесткий, 1 м	
MYMRDF.	SDF 250 ID 102705		SDF 315 ID 102706	SDF 355 ID 102707	Шумоглушитель в круглом корпусе Гибкий, 1 м	